


Vedeneristekynnykset

Suosituksen mukaiseen vedeneristykseen.

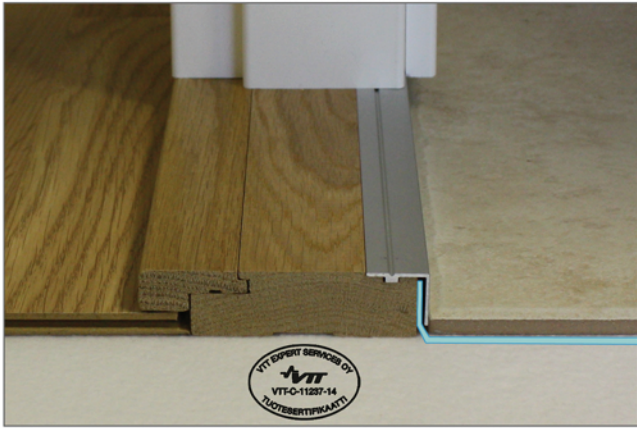


Vedeneristekynnys 23/15x92 parketille ja 23/8x92 laminaatille (tai muille vastaaville lattian päällystysmateriaaleille).

- * Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti.
- * Kynnyksen korko on määräysten mukainen.
- * Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa.
- * Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako.
- * Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran.
- * Aito jalopuu
- * Valmistettu Suomessa

Nyky-suositusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen noustava jatkuvana vähintään 15 mm. valmiista lattiapinnasta. Oven kynnyksellä saa molemmin puolin lattiaa korotuttaa vain 20 mm. Määräys (RakMk F1) 2.1.2.


Tuote on VTT:n testauksessa todettu hyvin kosteutta kestäväksi ja sille on myönnetty Sertifikaatti Nro VTT-C-11237-14, VTT:n testausselostus Nro VTT-S-03481-14, patentoitu.

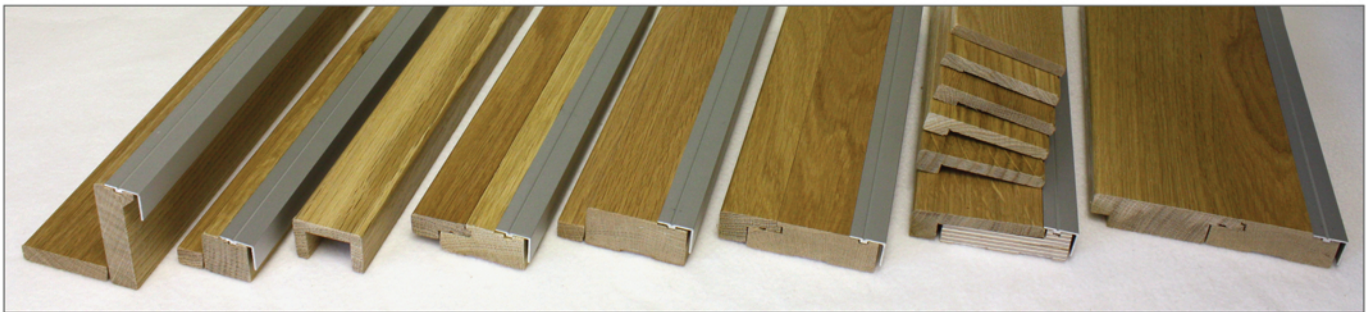


Perusmallisten vedeneristekynnysten lisäksi on saatavissa erilaisia kynnyksiä erikoistilauksesta, esim. linjasaneerauksiin.

Kynnyksiä on eri leveysillä karmiprofiileille.


Pro vedeneristekynnys on suunnattu ammattikäyttöön uudiskohteissa (kuvassa toinen oikealta). Siihen on saatavissa pintakynnyksiä usealle eri lattiavahvuudelle.

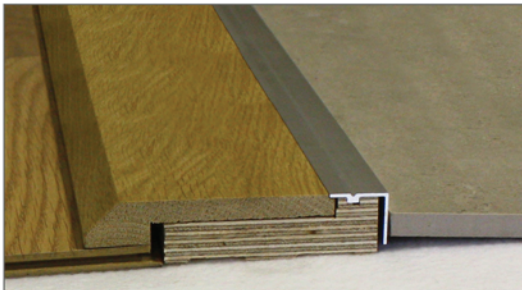

Pro Inva vedeneristekynnyksessä on viistetty kulma, jolla varmistetaan esteetön liikkuminen pyörätuolilla.

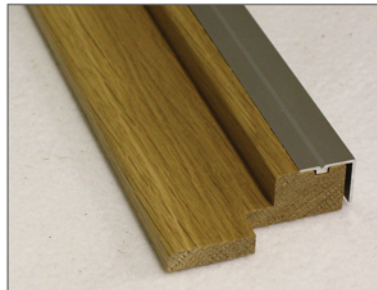


Kohteissa, joissa karmeja ei poisteta voidaan vanhan kynnyksen tilalle vaihtaa karmin väliin tuleva vedeneristekynnys.

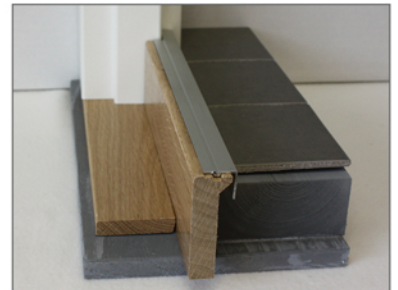

Pystymallinen vedeneristekynnys 27x70 saneerauskohteisiin, joissa kylpyhuoneen lattia on koreammalla kuin muu lattia.

Markkinoiden edullisin märkätilan ovikarmi sekä kosteusvarmempi WC laakaovi.

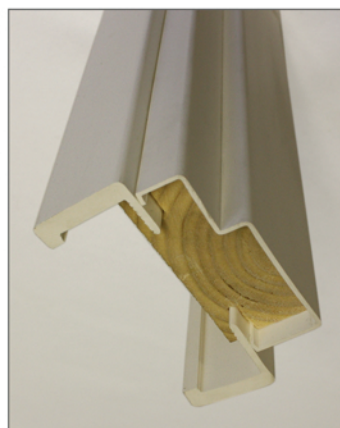

PW Märkätilakarmi

92x44/29 ja 68x44/29

Erittäin vahvan pintarakenteen ja tuulettavuutensa ansiosta karmi kestää erityisen hyvin kosteissa tiloissa. Pinta vastaa ulkonäöltään maalattua ovikarmia, mutta PVC-pinta kestää hyvin esim. rollaattorin kolhuja. Pinnan voi pestä vahvalla pesuaineella. Karmen alapäästä pidempi PVC kuori suojaa puusydämen roiskevedeltä. Saatavana myös kulkuaukkosaranoilla. Karmit voidaan listoittaa myös tavallisilla peitelistoilla, mutta valkoiset säädettävät PVC peitelistat mahdollistavat karmien asentamisen portaattomasti seinäpaksuuksille 60-125 mm. Testattu VTT:llä, sertifikaattin nro VTT-C-12339-18, PRH patentoitu.