


ROISKEVEDEN KESTÄVÄ SISÄOVI

Puurunkoinen huullettu kevyt sisäovi, jonka raaka-aineiden kosteudenkestoa on parannettu. Kaikki ovilevyn ulkopinnat on käsitelty kosteudenkestävillä erikoispinnoitteilla, jotka parantavat oven kestävyyttä olosuhteissa, joissa tilan ilmankosteus on suuri tai ovilevyn pinnalla on väliaikaisesti vettä.

Tarkoitettu käytettäväksi väliovena lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto ja lämpötilaero oven eri puolilla ei ole yli 5 °C. Ovi ei sovellu käytettäväksi rakennuksen ulkovaipassa tai julkisten rakennusten pesutilojen tai uimahallin väliovena. Asennusvälin avoimesta vedestä tulisi olla vähintään 1,5 m, mutta sitä voidaan pienentää käyttämällä suihkukaappeja tai -seiniä. Oven kuivuminen normaalissa ilmankosteudessa tilan tehokkaan käytön jälkeen takaa tuotteen pitkän käyttöiän.

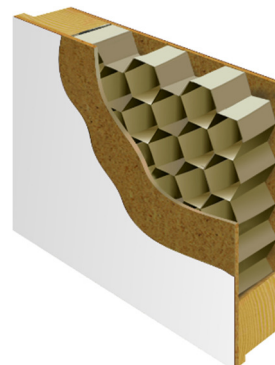

Tekniset tiedot

<i>Ovilevy:</i>	<i>huullettu, paksuus 40 mm</i>
<i>Mitat:</i>	<i>leveys M7–10 (643–943 mm) korkeus M19–21 (1848–2048 mm)</i>
<i>Viimeistely:</i>	<i>valkoinen (NCS S 0502-Y)</i>
<i>Lukot:</i>	<i>2014</i>
<i>Saranat:</i>	<i>FT-65</i>
<i>Erikseen tilattavat lisätuotteet:</i>	<i>Karmi</i>

