

Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys


Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

# PCI Pecitape®

Kuituvahvistus- ja vedeneristyskappaleet

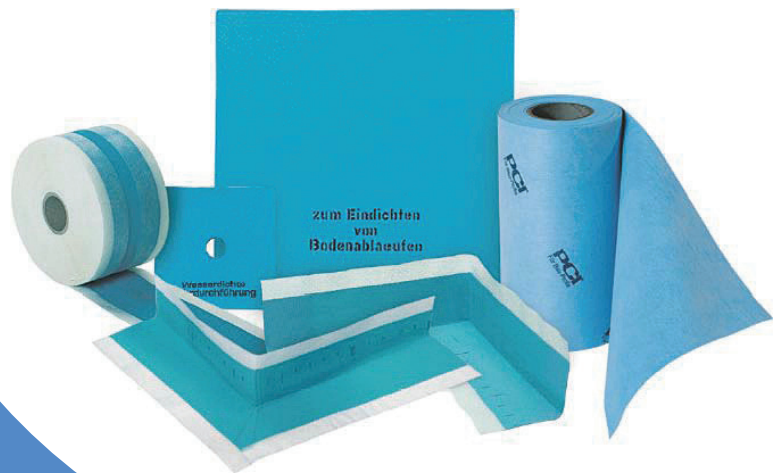

## Käyttökohteet

- Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen ja eri materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen sekä vedeneristämiseen.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Märkätilat
- Uima-altaat

## Ominaisuudet ja edut

- Halkeamansilloittava — varmuus vedenpitävyydestä, jos alusta halkeilee myöhemmässä vaiheessa.
- Veden- ja pakkasenkestävä — monikäyttöinen sekä sisä- ja ulkotiloissa
- Pitkäikäinen — ympäristövaikutukset eivät vaikuta nauhan kestävyteen.
- Varma tartunta — kiinnittyy varmasti vedeneristystuotteisiin.
- Kalkki- ja klooriveden kestävä — soveltuu myös uima-altaisiin.

## Alustan valmistelu

- Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy tai rasva.

## Asennus

- Levitä PCI Lastogum vedeneristettä runsaasti lattian ja seinien rajapintoihin. Paina PCI vedeneristenauha (60 mm seinäpinnalle 60 mm lattia-pinnalle) tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen. Telaa/sivele PCI Lastogum vedeneristettä nauhan päälle niin, että se kastuu. Käsittele ulko- ja sisänurkat (muotoile nurkkapalat PCI vedeneristenauhasta) samaa ohjetta noudattaen.
- Putkiläpivientien kohdalla seinäpinnoilla käytetään valmiiksi reititettyjä tai itse leikattavia PCI läpivientikappaleita. Sovita läpivientikappale niin, että pala saadaan korotettua putken kaulalle. Levitä PCI Lastogum vedeneristettä seinäpinnalle ja putken ympärille ja kiinnitä läpivientikappale tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen ja telaa/sivele PCI Lastogum vedeneristettä päälle niin, että läpivientikappale kastuu.

## Tekniset tiedot

Koostumus	kuitukangasvahvisteinen vahvistenuuha
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ei haitallista
Vedenpitävyys PCI Seccoralin kanssa	15 m vesipilari
Väri	sininen
Murtovenymä	> 200%
<b>Pakkauskoot</b>	
PCI Pecitape 120	10 m rulla 50 m rulla
PCI Pecitape 250	20 m rulla
PCI Pecitape 10x10	1 kpl
PCI Pecitape 35x35	1 kpl
PCI Pecitape 90°I	1 kpl
PCI Pecitape 90°A	1 kpl
Lämmönkestävyys	-20°C - +80°C

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

# BestLevel

laatua yhdessä